

# FREISCHWINGER FLACHSTAHL MINIFIXX & MULTIFIXX

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einmalige Befestigung mit starkem doppelseitigem Klebeband und/oder den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben.
- Die Möbel werden mit dem Minifixx oder Multifixx maximal 11 mm erhöht.
- Der Minifixx eignet sich für Oberflächen von mindestens 16 mm Breite und 30 mm Länge.
- Der Multifixx eignet sich für Oberflächen von mindestens 24 mm Breite und 48 mm Länge.
- Leicht austauschbarer Schutzfuß.




## MESSUNG MINIFIXX & MULTIFIXX

Messen Sie die Oberfläche. Bei einem C-Form-Gestell/Schlittengestell messen Sie die Breite, bei einem Bein die Länge und die Breite. Für die Verwendung des Minifixx bei einem C-Form-Gestell/Schlittengestell muss die Breite mindestens 16 mm betragen, beim Multifixx 24 mm. Bei einem Bein müssen sowohl der Mini- als auch der Multifixx innerhalb der Größe des Beins liegen.


### MINIFIXX

BREITE MIN. 16, MAX. 23MM

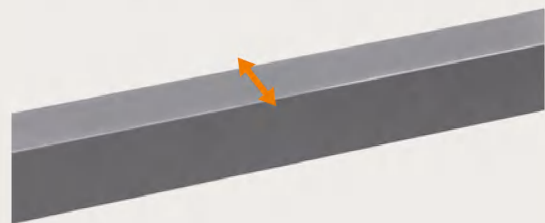

### MULTIFIXX

BREITE MIN. 24MM

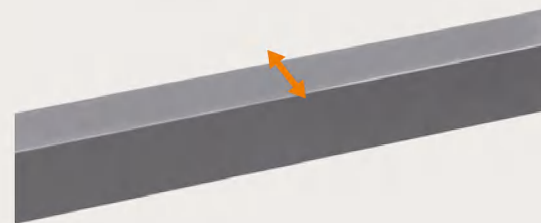


## PRODUKTINFORMATION

### MINIFIXX

Minifixx 35 x 18mm  
Minifixx lose Schutzfüße

Art.

10-7100  
10-9800



### MULTIFIXX

Multifixx 50 x 26mm  
Multifixx lose Schutzfüße

10-7000  
10-9700




## MONTAGE MINIFIXX & MULTIFIXX

Entfetten Sie die Oberfläche, auf der Sie kleben, und entfernen Sie die Schutzfolie.

Kleben Sie das Basisteil auf die Oberfläche.

Schrauben Sie das Basisteil im Falle von Holz oder Kunststoff immer fest.

Klicken Sie den Schutzfuß auf das Basisteil.

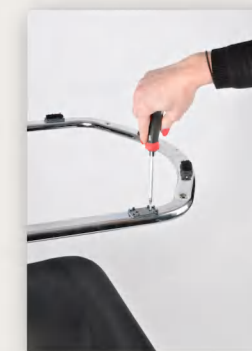

## FESTKLEBEN ODER SCHRAUBEN?

Für Metalloberflächen genügt es, den Minifixx oder Multifixx festzukleben. Entfetten Sie die Oberfläche stets gründlich, z. B. mit einem Alkoholtuch oder Benzol. Dies gewährleistet eine maximale Haftung des Klebebands. Auf Holz und Kunststoff haftet das Klebeband nicht. In diesen Fällen sollte der Minifixx oder Multifixx festgeschraubt werden.